

Die verfügbaren Formen und Werkstoffe sind innerhalb eines Systems flexibel miteinander kombinierbar

Anschlagrohre eröffnen einen großen gestalterischen Freiraum und bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Metall- und Stahlverarbeitung. Die längsnahtgeschweißten Stahlprofile überzeugen durch eine hohe Maßhaltigkeit, zuverlässige Formstabilität, gleichmäßige und glatte Oberflächen sowie sehr gute Festigkeitseigenschaften. Anschlagrohre lassen sich dank dieser Qualitätsmerkmale besonders wirtschaftlich verarbeiten, sind in nahezu sämt-

lichen Bereichen von Industrie und Handwerk einsetzbar und über den Heitmann Stahlhandel Köln direkt erhältlich.

Die Profile in L-, T-, Z- und S-Formen sind systematisch miteinander kombinierbar, wobei die verfügbaren Einbautiefen von 34 über 40, 50 und 60 bis hin zu 80 mm reichen.

Ausführung und Lieferbedingungen

Längsnahtgeschweißte Anschlagrohre aus Stahl in blanker Ausführung. Einzelne Abmessungen werden zusätzlich aus Edelstahl und Cor-Ten gefertigt. Spezielle Ausführungen sind auf Anfrage möglich.

- Herstellung: längsnahtgeschweißt
- Werkstoffe: Warmband, Oberfläche gebeizt Oberfläche bandverzinkt nach EN 10147, Auflage beidseitig 275 g/qm
- Standardlänge: 6.000 mm -0/+50 mm
- Sonderlängen: Fixlängen und Sonderlängen von 1.000 bis 14.000 mm auf Anfrage
- Verpackung: rechteckig mit Stahl- oder Kunststoffbändern gebündelt
- Spezialausführungen auf Anfrage

Rev.: 2 Datum: 19.03.2026

Anschlagrohr-Zubehör

Glashalteleisten

Glasleisten Stahl	Glasleisten Edelstahl	Glasleisten Aluminium	Glashalteleisten
<ul style="list-style-type: none"> 604100 604110 400180 CA 400230 CA 400280 CA 400330 CA 604200 604210 400015 AA 400620 CA 400640 CA 	<ul style="list-style-type: none"> 620150 400749 ZA 400759 ZA 400769 ZA 	<ul style="list-style-type: none"> 604200 604210 403600 AL 403610 AL 403620 AL 403630 AL 403640 AL 403650 AL 403660 AL 403670 AL 403021 AL** 403031 AL** 	<ul style="list-style-type: none"> 905002 905003 Klemmschraube 10 Stück magaziniert 9109515, blank 9211515* 9102112* 9102115* 9102120* 9102125* 9102130* 9102135*

** hierzu Klemmschraube 640500

Dichtungen

300500 (3 mm)	304651 (5 mm)*	RA 930166 (3 mm)	RA 300510 (3 mm)
300651 (3 mm)*			930106 (4 mm)
304140 (4 mm)	300520 (5 mm)	304160 (6 mm)	300570 (7 mm)
RA 930116 (5 mm)	RA 930126 (6 mm)	RA 930136 (7 mm)	RA 930146 (8 mm)
			RA 930156 (9mm)

*selbstklebend

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Modifications and errors reserved
Sous réserve de modifications et d'erreurs

Weitere Profile und Zubehörartikel verfügbar.

Additional profiles and accessories are available
Profils et accessoires supplémentaires sont disponibles



HEITMANN® Stahl+Metall

Was immer Sie brauchen.

Anschlagrohre


Stahl, Stahl verzinkt,
Edelstahl und Cor-Ten

Profil: L-T-Z-S
Einbautiefen:
34 / 40 / 50 / 60 / 80 mm


Zubehör:
Glashalteleisten
Klemmschrauben
Dichtungsprofile

Anschlagrohre

Längsnahtgeschweißte Profile aus Stahl – L-Formen

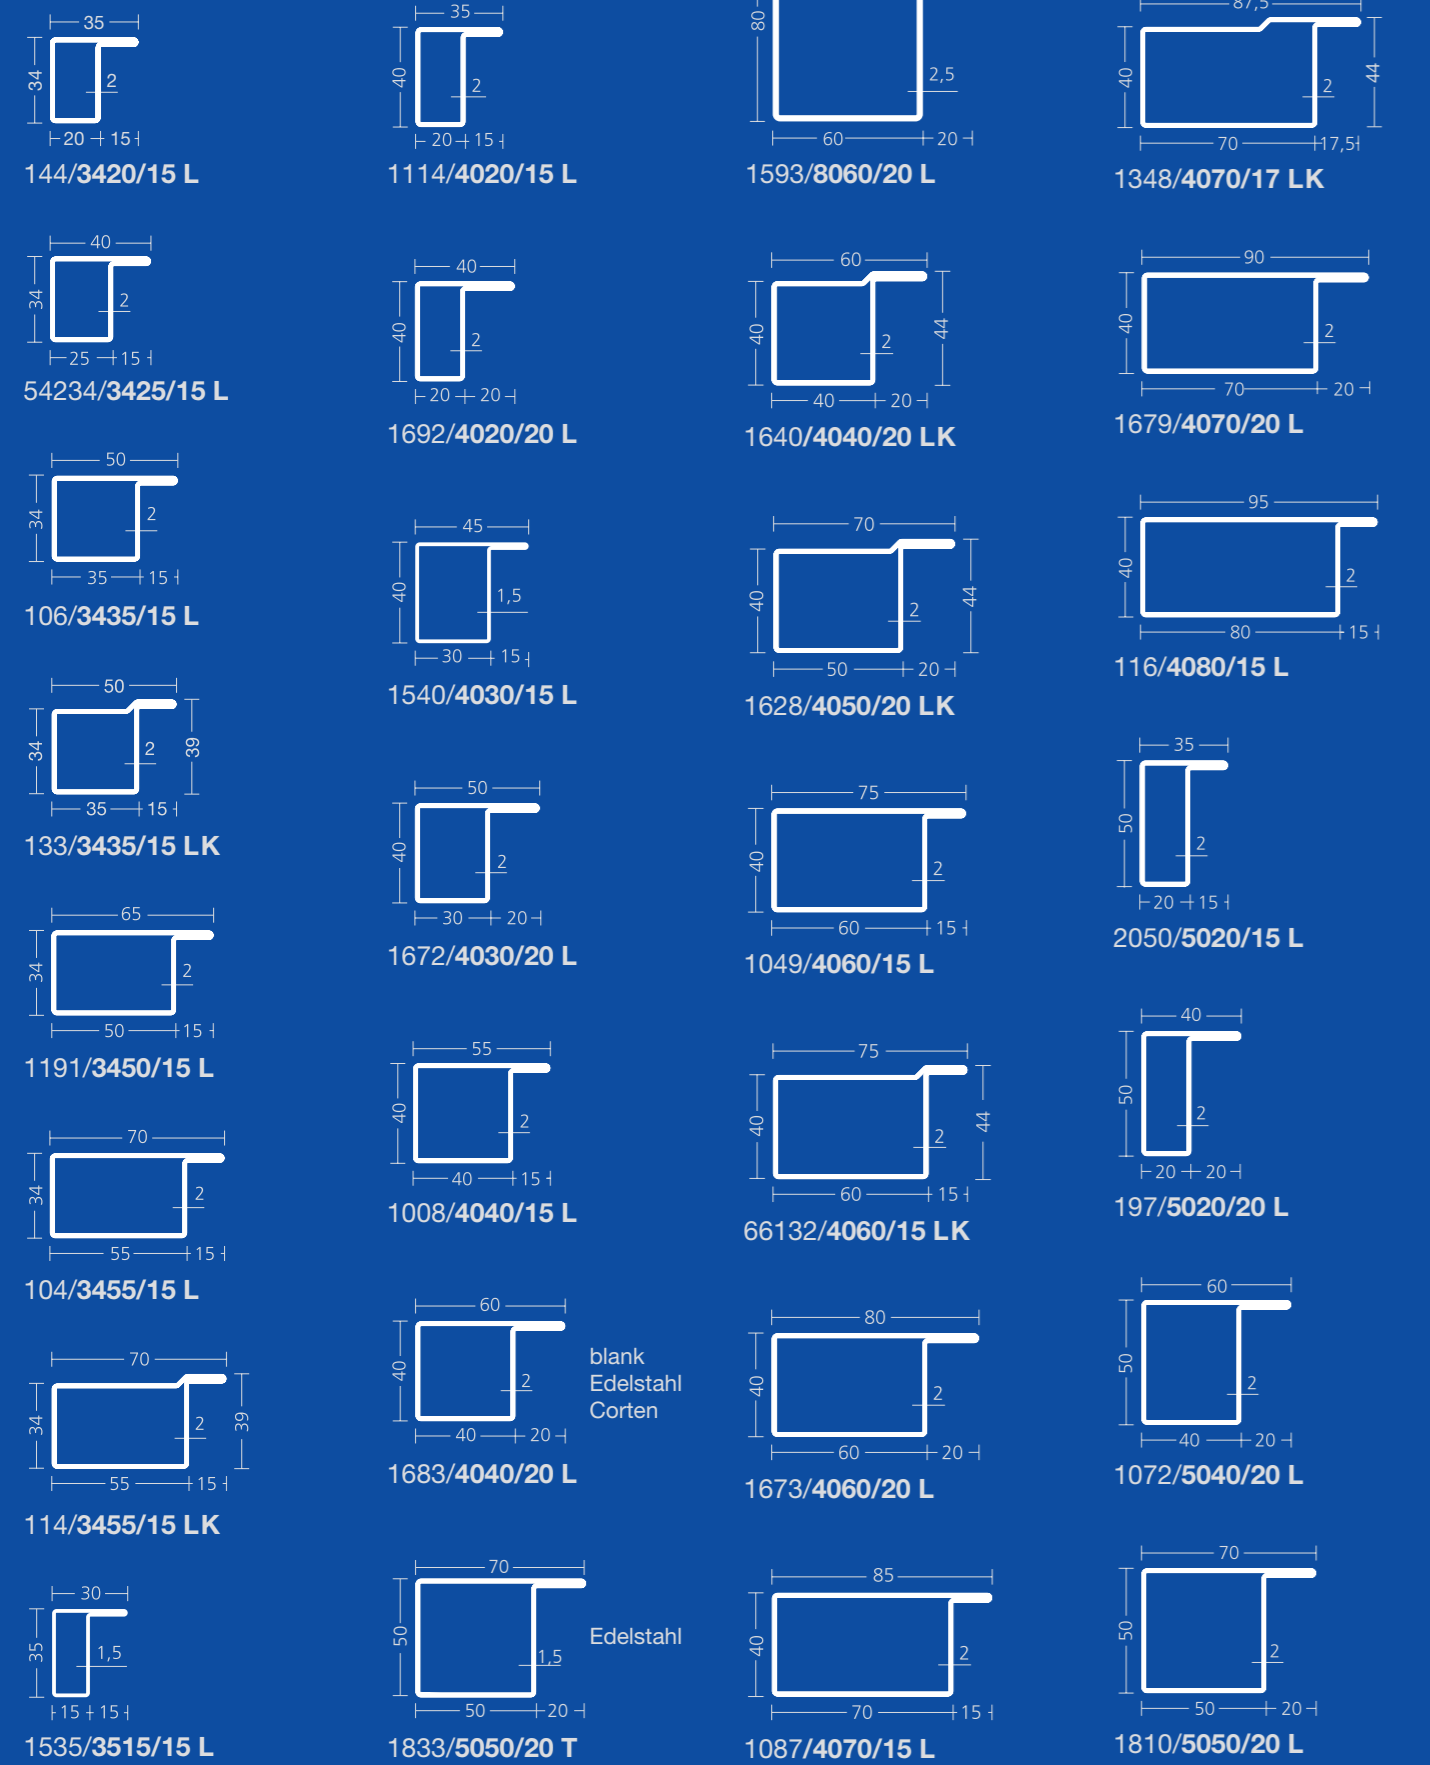

Längsnahtgeschweißte Profile aus Stahl – L- und T-Formen

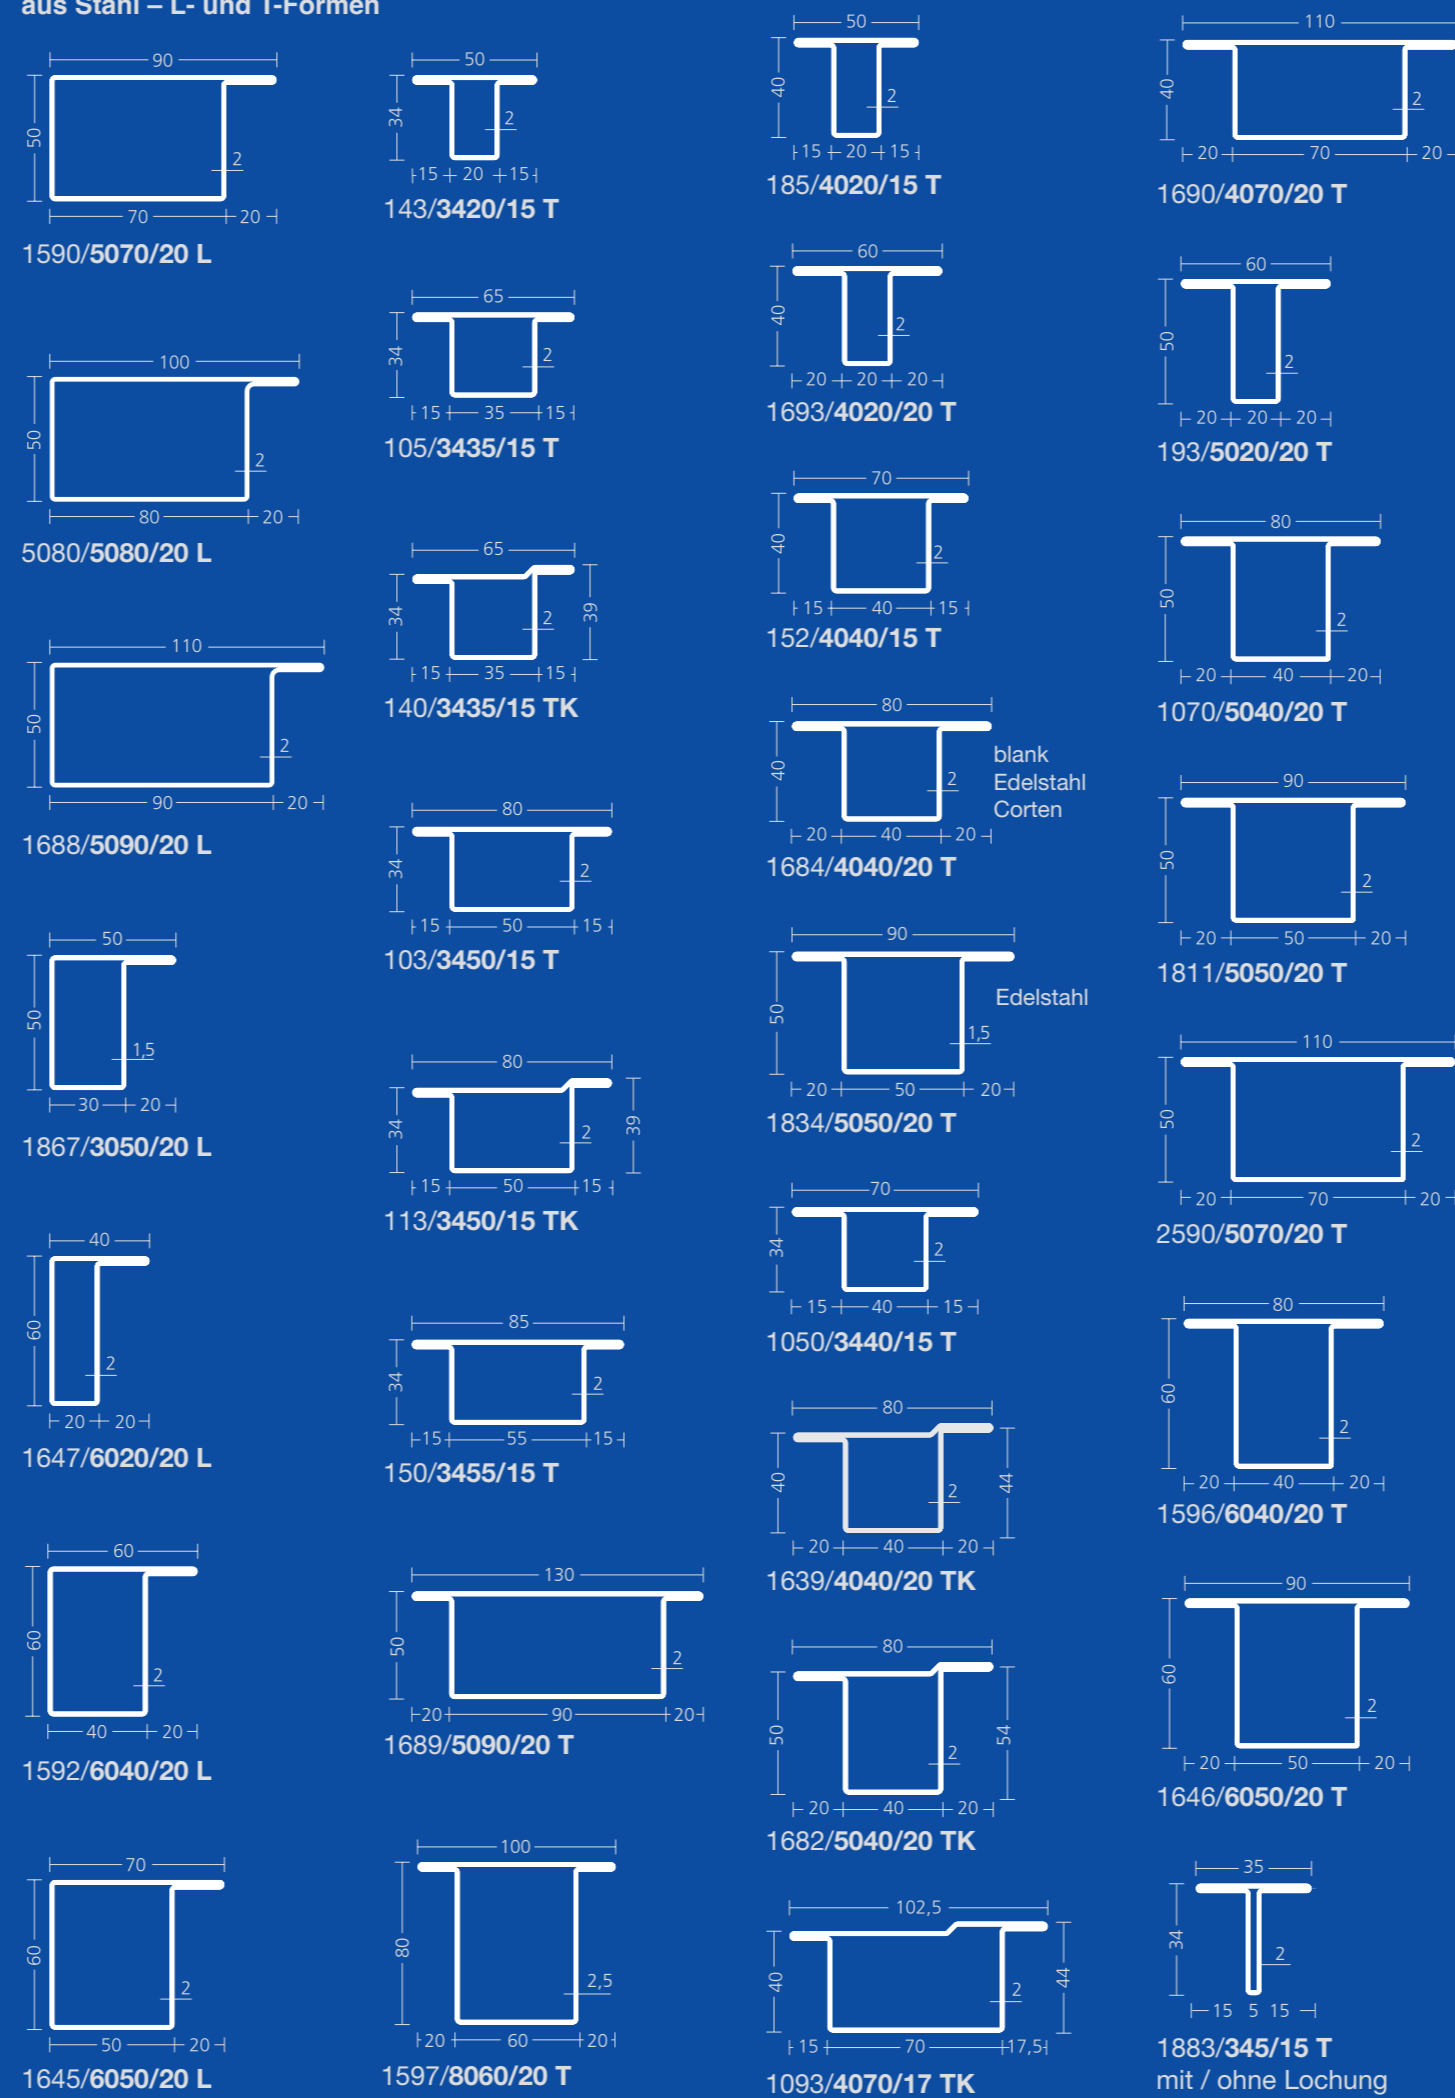

Längsnahtgeschweißte Profile aus Stahl – S-Formen, Z-Formen und Spezial-Formen

