



HEITMANN[®]
Stahl + Metall

Was immer Sie brauchen.

Profilstahlrohre

Schwarz · Verzinkt

Blank · Cor-Ten



Quadratrohre

EN 10305-5 / EN 10219

Abmessungen	schwarz Gew. kg/m	blank Gew. kg/m	feuerverzinkt Gew. kg/m
10 x 10 x 1		0,28	0,32
10 x 10 x 1,25		0,34	0,38
10 x 10 x 1,5		0,40	0,44
12 x 12 x 1		0,35	0,40
12 x 12 x 1,5		0,49	0,53
15 x 15 x 1		0,44	0,51
15 x 15 x 1,5	0,63	0,63	0,70
15 x 15 x 2	0,81	0,81	0,89
16 x 16 x 1		0,47	0,54
16 x 16 x 1,5		0,67	0,74
16 x 16 x 2		0,85	0,95
18 x 18 x 1,5		0,77	0,85
18 x 18 x 2		1,00	1,08
20 x 20 x 1		0,60	0,69
20 x 20 x 1,5	0,87	0,87	0,96
20 x 20 x 2	1,12	1,12	1,22
20 x 20 x 2,5	1,33		1,45
20 x 20 x 3	1,60		1,68
22 x 22 x 1,5		0,95	1,07
22 x 22 x 2		1,23	1,36
25 x 25 x 1		0,75	0,86
25 x 25 x 1,25		0,93	1,04
25 x 25 x 1,5	1,10	1,10	1,22
25 x 25 x 2	1,44	1,44	1,56
25 x 25 x 2,5	1,76		1,88
25 x 25 x 3	1,92		2,17
28 x 28 x 2		1,63	1,79
30 x 30 x 1		0,91	1,05
30 x 30 x 1,5	1,34	1,34	1,47

Quadratrohre

EN 10305-5 / EN 10219

Abmessungen	schwarz Gew. kg/m	blank Gew. kg/m	feuerverzinkt Gew. kg/m
30 x 30 x 2,5	2,15		2,29
30 x 30 x 3	2,39	2,39	2,67
30 x 30 x 4	3,32		3,40
32 x 32 x 1,5		1,44	1,58
32 x 32 x 2		1,88	2,03
34 x 34 x 1,5		1,53	1,68
34 x 34 x 2	2,00	2,00	2,17
34 x 34 x 2,5		2,46	2,62
34 x 34 x 3	2,77		3,07
35 x 35 x 1,5	1,57	1,57	1,74
35 x 35 x 2	2,07	2,07	2,24
35 x 35 x 2,5	2,54	2,54	2,70
35 x 35 x 3	2,86	2,86	3,16
35 x 35 x 4	3,79		4,19
38 x 38 x 2		2,26	2,44
38 x 38 x 3	3,30	3,30	3,47
40 x 40 x 1,5	1,81	1,81	1,99
40 x 40 x 2	2,38	2,38	2,58
40 x 40 x 2,5	2,93		3,12
40 x 40 x 3	3,33	3,33	3,66
40 x 40 x 4	4,25	4,25	4,70
40 x 40 x 5	5,50		6,11
45 x 45 x 1,5	2,05	2,05	2,26
45 x 45 x 2	2,69	2,69	2,92
45 x 45 x 2,5	3,33		3,54
45 x 45 x 3	3,80		4,16
45 x 45 x 4	4,88		5,36
45 x 45 x 5	6,30		6,93

Quadratrohre

EN 10305-5 / EN 10219

Abmessungen	schwarz Gew. kg/m	blank Gew. kg/m	feuerverzinkt Gew. kg/m
50 x 50 x 1,5	2,27	2,27	2,51
50 x 50 x 2	3,01	3,01	3,25
50 x 50 x 2,5	3,72		3,95
50 x 50 x 3	4,28	4,28	4,65
50 x 50 x 4	5,51	5,51	6,01
50 x 50 x 5	6,56		7,28
55 x 55 x 2	3,32	3,32	3,60
55 x 55 x 2,5		4,11	4,37
55 x 55 x 3	4,75	4,75	5,15
55 x 55 x 4	6,14		6,67
60 x 60 x 2	3,64	3,64	3,93
60 x 60 x 2,5	4,50		4,78
60 x 60 x 3	5,22	5,22	5,64
60 x 60 x 4	6,76	6,76	7,31
60 x 60 x 5	8,13		8,90
60 x 60 x 6	9,45		
65 x 65 x 2	3,95		4,28
65 x 65 x 3	5,69		6,13
65 x 65 x 4	7,39		7,97
70 x 70 x 2	4,26		4,61
70 x 70 x 2,5	5,29		5,62
70 x 70 x 3	6,16		6,63
70 x 70 x 4	8,02		8,62
70 x 70 x 5	9,70		10,52
80 x 80 x 2	4,89		5,29
80 x 80 x 2,5	6,07		6,44
80 x 80 x 3	7,10	7,10	7,61
80 x 80 x 4	9,28	9,28	9,93

Quadratrohre

EN 10305-5 / EN 10219

Abmessungen	schwarz Gew. kg/m	blank Gew. kg/m	feuerverzinkt Gew. kg/m
90 x 90 x 2,5	6,86		7,15
90 x 90 x 3	8,04		8,61
90 x 90 x 4	10,50		11,23
90 x 90 x 5	12,80		13,75
100 x 100 x 2	6,15		6,77
100 x 100 x 2,5	7,64		8,11
100 x 100 x 3	8,99		9,60
100 x 100 x 4	11,80		12,54
100 x 100 x 5	14,40		15,37
100 x 100 x 6	16,73		18,06
100 x 100 x 8	21,38		23,57
110 x 110 x 4	12,88		13,84
110 x 110 x 5	15,81		16,98

Rechteckrohre

EN 10305-5 / EN 10219

Abmessungen	schwarz Gew. kg/m	blank Gew. kg/m	feuerverzinkt Gew. kg/m
15 x 10 x 1,5		0,55	0,60
20 x 10 x 1		0,44	0,51
20 x 10 x 1,5	0,63	0,63	0,70
20 x 10 x 2	0,81	0,81	0,89
20 x 15 x 1,5	0,75	0,75	0,83
20 x 15 x 2	0,97	0,97	1,05
25 x 10 x 1,5	0,75	0,75	0,83
25 x 10 x 2		0,97	1,05
25 x 15 x 1,5	0,87	0,87	0,96
25 x 15 x 2	1,12	1,12	1,22
25 x 20 x 1,5	0,99	0,99	1,09
25 x 20 x 2	1,28	1,28	1,39
30 x 10 x 1		0,60	0,69
30 x 10 x 1,5	0,87	0,87	0,96
30 x 10 x 2	1,12	1,12	1,22
30 x 15 x 1		0,67	0,78
30 x 15 x 1,5	0,99	0,99	1,09
30 x 15 x 2	1,28	1,28	1,39
30 x 15 x 3	1,84	1,84	1,95
30 x 20 x 1		0,75	0,86
30 x 20 x 1,25		0,93	1,05
30 x 20 x 1,5	1,10	1,10	1,22
30 x 20 x 2	1,44	1,44	1,56
30 x 20 x 2,5	1,76		1,88
30 x 20 x 3	1,92		2,17
30 x 25 x 1,5	1,22	1,22	1,34
30 x 25 x 2	1,59	1,59	1,73
30 x 25 x 2,5	1,96	1,96	2,08

Rechteckrohre

EN 10305-5 / EN 10219

Abmessungen	schwarz Gew. kg/m	blank Gew. kg/m	feuerverzinkt Gew. kg/m
34 x 20 x 1,5		1,20	1,32
34 x 20 x 2		1,56	1,70
35 x 10 x 1,5	0,99	0,99	1,09
35 x 10 x 2	1,28	1,28	1,39
35 x 15 x 1,5	1,10	1,10	1,22
35 x 15 x 2	1,44	1,44	1,56
35 x 15 x 2,5	1,76		1,88
35 x 20 x 1,5	1,22	1,22	1,34
35 x 20 x 2	1,59	1,59	1,73
35 x 20 x 2,5	1,96	1,96	2,08
35 x 20 x 3	2,16		2,37
35 x 25 x 1,5	1,34	1,34	1,47
35 x 25 x 2	1,75	1,75	1,90
35 x 25 x 2,5		2,15	2,29
35 x 25 x 3	2,39		2,67
40 x 10 x 1,5	1,10	1,10	1,22
40 x 10 x 2	1,44	1,44	1,56
40 x 15 x 1,5	1,22	1,22	1,34
40 x 15 x 2	1,59	1,59	1,73
40 x 15 x 2,5		1,80	1,98
40 x 20 x 1		0,91	1,05
40 x 20 x 1,25		1,13	1,25
40 x 20 x 1,5	1,34	1,34	1,47
40 x 20 x 2	1,75	1,75	1,90
40 x 20 x 2,5	2,15		2,29
40 x 20 x 3	2,39		2,67
40 x 25 x 1,5	1,46	1,46	1,61
40 x 25 x 2	1,91	1,91	2,07
40 x 25 x 2,5	2,34	2,34	2,50

Rechteckrohre

EN 10305-5 / EN 10219

Abmessungen	schwarz Gew. kg/m	blank Gew. kg/m	feuerverzinkt Gew. kg/m
40 x 25 x 3	2,63	2,63	2,92
40 x 30 x 1,5	1,57	1,57	1,74
40 x 30 x 2	2,07	2,07	2,24
40 x 30 x 2,5	2,54		2,70
40 x 30 x 3	2,86	2,86	3,16
40 x 30 x 4	3,79		4,19
45 x 15 x 1,5		1,34	1,47
45 x 20 x 1,5	1,46	1,46	1,61
45 x 20 x 2	1,91	1,91	2,07
45 x 20 x 2,5	2,34	2,34	2,50
45 x 20 x 3	2,63		2,92
45 x 25 x 1,5	1,57	1,57	1,74
45 x 25 x 2	2,07	2,07	2,24
45 x 25 x 2,5	2,54	2,54	2,70
45 x 25 x 3	2,86		3,16
45 x 30 x 1,5	1,66		1,82
45 x 30 x 2	2,22	2,22	2,41
45 x 30 x 3	3,10		3,41
45 x 35 x 1,5		1,81	1,99
45 x 35 x 2		2,38	2,53
50 x 10 x 1,5	1,34	1,34	1,47
50 x 10 x 2	1,75	1,75	1,90
50 x 15 x 1,5	1,46	1,46	1,61
50 x 15 x 2	1,91	1,91	2,07
50 x 20 x 1,5	1,57	1,57	1,74
50 x 20 x 2	2,07	2,07	2,24
50 x 20 x 2,5	2,54		2,70
50 x 20 x 3	2,86		3,16
50 x 25 x 1,5	1,69	1,69	1,87

Rechteckrohre

EN 10305-5 / EN 10219

Abmessungen	schwarz Gew. kg/m	blank Gew. kg/m	feuerverzinkt Gew. kg/m
50 x 25 x 2,5	2,74	2,74	2,92
50 x 25 x 3	3,10		3,41
50 x 30 x 1,5	1,81	1,81	1,99
50 x 30 x 2	2,38	2,38	2,58
50 x 30 x 2,5	2,93		3,12
50 x 30 x 3	3,33	3,33	3,66
50 x 30 x 4	4,25		4,70
50 x 34 x 1,5		1,90	2,10
50 x 34 x 2	2,51	2,51	2,71
50 x 34 x 2,5		3,09	3,29
50 x 35 x 1,5		1,93	2,12
50 x 35 x 2		2,54	2,74
50 x 35 x 2,5		3,10	3,33
50 x 35 x 3	3,57	3,57	3,91
50 x 40 x 1,5	2,05	2,05	2,26
50 x 40 x 2	2,69	2,69	2,92
50 x 40 x 2,5	3,33		3,54
50 x 40 x 3	3,80		4,16
50 x 40 x 4	4,88		5,37
50 x 40 x 5	6,30		6,93
55 x 25 x 2		2,38	2,58
55 x 34 x 2	2,66	2,66	2,88
55 x 34 x 2,5		3,26	3,50
60 x 10 x 1,5	1,57	1,57	1,74
60 x 15 x 1,5	1,69		1,85
60 x 15 x 2	2,22	2,22	2,41
60 x 20 x 1,5	1,81	1,81	1,99
60 x 20 x 2	2,38	2,38	2,58
60 x 20 x 2,5	2,93	2,93	3,12
60 x 20 x 3	3,33		3,66

Rechteckrohre

EN 10305-5 / EN 10219

Abmessungen	schwarz Gew. kg/m	blank Gew. kg/m	feuerverzinkt Gew. kg/m
60 x 25 x 1,5		1,93	2,12
60 x 25 x 2	2,54	2,54	2,74
60 x 25 x 2,5		3,10	3,33
60 x 25 x 3		3,57	3,91
60 x 30 x 1,5	2,05	2,05	2,26
60 x 30 x 2	2,69	2,69	2,92
60 x 30 x 2,5	3,33	3,33	3,94
60 x 30 x 3	3,80	3,80	4,16
60 x 30 x 4	4,88		5,36
60 x 35 x 2	2,83		3,09
60 x 35 x 3	4,19	4,19	4,40
60 x 40 x 1,5	2,27	2,27	2,51
60 x 40 x 2	3,01	3,01	3,25
60 x 40 x 2,5	3,72		3,95
60 x 40 x 3	4,28	4,28	4,65
60 x 40 x 4	5,51	5,51	6,01
60 x 40 x 5	6,56		7,28
60 x 45 x 3	4,48		4,89
60 x 50 x 2,5	4,11		4,37
60 x 50 x 3	4,75		5,15
60 x 50 x 4	6,14		6,67
60 x 50 x 5	7,34		8,95
67 x 35 x 2	3,07	3,07	3,33
70 x 15 x 2		2,54	2,74
70 x 20 x 1,5	2,05		
70 x 20 x 2	2,69	2,69	2,92
70 x 20 x 3	3,80		4,16
70 x 30 x 2	3,01	3,01	3,25

Rechteckrohre

EN 10305-5 / EN 10219

Abmessungen	schwarz Gew. kg/m	blank Gew. kg/m	feuerverzinkt Gew. kg/m
70 x 30 x 2,5	3,72		4,09
70 x 30 x 3	4,28		4,65
70 x 30 x 4	5,51		6,01
70 x 35 x 2	3,14	3,14	3,42
70 x 35 x 2,5	3,93		4,21
70 x 35 x 3	4,48		4,89
70 x 40 x 2	3,32		3,60
70 x 40 x 2,5	4,11		4,37
70 x 40 x 3	4,85		5,15
70 x 40 x 4	6,14		6,67
70 x 40 x 5	7,34		8,09
70 x 50 x 2	3,64		3,93
70 x 50 x 2,5	4,50		4,78
70 x 50 x 3	5,22		5,64
70 x 50 x 4	6,76		7,31
70 x 50 x 5	8,13		8,90
80 x 15 x 1,5		2,10	
80 x 20 x 2	3,01	3,01	3,25
80 x 20 x 2,5	3,72	3,72	3,95
80 x 20 x 3	4,28		4,88
80 x 25 x 2		3,17	3,42
80 x 25 x 3		4,51	4,89
80 x 30 x 2	3,32	3,32	3,60
80 x 30 x 2,5	4,11	4,11	4,37
80 x 30 x 3	4,75		5,15
80 x 30 x 4	6,14		6,67
80 x 34 x 2		3,45	7,73
80 x 35 x 2		3,48	3,76

Rechteckrohre

EN 10305-5 / EN 10219

Abmessungen	schwarz Gew. kg/m	blank Gew. kg/m	feuerverzinkt Gew. kg/m
80 x 35 x 3		4,98	5,40
80 x 40 x 2	3,64	3,64	7,93
80 x 40 x 2,5	4,50		4,78
80 x 40 x 3	5,22	5,22	5,64
80 x 40 x 4	6,76	6,76	7,31
80 x 40 x 5	8,13		8,90
80 x 40 x 6	8,02		8,82
80 x 45 x 2		3,79	4,11
80 x 45 x 3		5,45	5,91
80 x 50 x 2	3,95	3,95	4,28
80 x 50 x 2,5	4,90		5,20
80 x 50 x 3	5,69	5,69	6,13
80 x 50 x 4	7,39		7,97
80 x 50 x 5	8,91		9,70
80 x 60 x 2	4,26		4,61
80 x 60 x 2,5	5,29		5,62
80 x 60 x 3	6,16	6,16	6,63
80 x 60 x 4	8,02	8,02	8,62
80 x 60 x 5	9,70		10,52
80 x 60 x 6	11,08		12,19
90 x 20 x 2		3,32	3,60
90 x 30 x 2	3,64	3,64	3,93
90 x 30 x 3	5,22		5,74
90 x 30 x 4	6,76		7,43
90 x 40 x 2	3,90		4,29
90 x 40 x 3	5,69		6,13

Rechteckrohre

EN 10305-5 / EN 10219

Abmessungen	schwarz Gew. kg/m	blank Gew. kg/m	feuerverzinkt Gew. kg/m
90 x 50 x 2	4,26		4,61
90 x 50 x 2,5	5,20		5,75
90 x 50 x 3	6,16		6,63
90 x 50 x 4	8,02		8,62
90 x 50 x 5	9,70		10,52
90 x 60 x 2	4,58		4,95
90 x 60 x 2,5	5,68		6,03
90 x 60 x 3	6,63		7,12
90 x 60 x 4	8,65		9,51
90 x 60 x 5	10,50		11,55
90 x 70 x 2	5,20		5,72
90 x 70 x 3	7,10		7,61
90 x 70 x 4	9,28		9,93
90 x 70 x 5	11,30		12,13
100 x 20 x 2	3,64	3,93	3,93
100 x 20 x 3	5,22		5,64
100 x 30 x 2	3,95	3,95	4,35
100 x 30 x 3	5,69		6,13
100 x 30 x 4	7,39		7,97
100 x 34 x 2		4,08	4,48
100 x 40 x 2	4,26	4,26	4,61
100 x 40 x 2,5	5,29		5,62
100 x 40 x 3	6,16		6,63
100 x 40 x 4	8,02		8,62
100 x 40 x 5	9,70		10,52
100 x 50 x 2	4,58		4,95
100 x 50 x 2,5	5,68		6,03
100 x 50 x 3	6,63		7,12
100 x 50 x 4	9,65		9,28

Rechteckrohre

EN 10305-5 / EN 10219

Abmessungen	schwarz Gew. kg/m	blank Gew. kg/m	feuerverzinkt Gew. kg/m
100 x 50 x 6	12,02		13,19
100 x 60 x 2	4,89		5,29
100 x 60 x 2,5	6,07		6,44
100 x 60 x 3	7,10		7,61
100 x 60 x 4	9,28		9,93
100 x 60 x 5	11,30		12,13
100 x 60 x 6	12,96		14,22
100 x 80 x 2,5	6,86		7,15
100 x 80 x 3	8,04		8,61
100 x 80 x 4	10,50		11,23
100 x 80 x 5	12,80		13,75
100 x 80 x 6	14,85		16,15
110 x 50 x 2	4,89		5,29
110 x 50 x 3	7,10		7,61
110 x 50 x 4	9,28		9,93
110 x 70 x 3	8,04		8,61
110 x 70 x 4	10,50		11,23
110 x 70 x 5	12,80		13,75
120 x 30 x 2	4,58		4,95
120 x 30 x 3	6,63		7,12
120 x 30 x 4	8,65		9,51
120 x 40 x 2	4,89	4,89	5,29
120 x 40 x 2,5	6,07		6,44
120 x 40 x 3	7,10		7,61
120 x 40 x 4	9,28		9,93
120 x 40 x 5	11,30		12,13
120 x 50 x 3	7,72		8,11
120 x 50 x 4	9,95		10,58
120 x 50 x 5	12,30		12,94
120 x 60 x 2	5,53		6,08

Rechteckrohre

EN 10305-5 / EN 10219

Abmessungen	schwarz Gew. kg/m	blank Gew. kg/m	feuerverzinkt Gew. kg/m
120 x 60 x 2,5	6,86		7,15
120 x 60 x 3	8,04		8,61
120 x 60 x 4	10,50		11,23
120 x 60 x 5	12,80		13,75
120 x 60 x 6	14,85		16,15
120 x 80 x 2	6,15		6,77
120 x 80 x 2,5	7,64		8,11
120 x 80 x 3	8,99		9,60
120 x 80 x 4	11,80		12,54
120 x 80 x 5	14,40		15,37
120 x 80 x 6	16,73		18,06
120 x 100 x 4	12,88		13,84
120 x 100 x 5	15,81		16,98
120 x 100 x 6	18,61		19,98

Gewinderohre

geschweisst

schwarz Abm. Zoll	Nennweite DIN	Äußerer DM mm	Wanddicke mm	ohne/ohne Gewicht kg/m	mit/mit Gewicht k/gm
1/8	6	10,2	2,00	0,407	0,410
1/4	8	13,5	2,30	0,679	0,683
3/8	10	17,2	2,30	0,890	0,897
1/2	15	21,3	2,60	1,270	1,290
3/4	20	26,9	2,60	1,650	1,660
1	25	33,7	3,20	2,550	2,570
1 1/4	32	42,2	3,20	3,280	3,310
1 1/2	40	48,3	3,20	3,770	3,810
2	50	60,3	3,60	5,330	5,400
2 1/2	65	76,1	3,60	6,800	6,930
3	80	88,9	4,00	8,850	9,030
4	100	114,3	4,50	12,600	12,960
5	125	139,7	5,00	16,800	17,370
6	150	165,1	5,00	20,060	20,590

verzinkt Abm. Zoll	Nennweite DIN	Äußerer DM mm	Wanddicke mm	ohne/ohne Gewicht kg/m	mit/mit Gewicht k/gm
1/4	8	13,5	2,30	0,679	0,683
3/8	10	17,2	2,30	0,890	0,897
1/2	15	21,3	2,60	1,270	1,290
3/4	20	26,9	2,60	1,650	1,660
1	25	33,7	3,20	2,550	2,570
1 1/4	32	42,2	3,20	3,280	3,310
1 1/2	40	48,3	3,20	3,770	3,810
2	50	60,3	3,60	5,330	5,400
2 1/2	65	76,1	3,60	6,800	6,930
3	80	88,9	4,00	8,850	9,030
4	100	114,3	4,50	12,600	12,960
5	125	139,7	5,00	16,800	17,370
6	150	165,1	5,00	20,060	20,590

Gewinderohre

nahtlos

schwarz Abm. in Zoll	Nennweite DIN	ohne/ohne Gewicht kg/m	mit/mit Gewicht k/gm
1/4	8	0,650	0,654
3/8	10	0,852	0,858
1/2	15	1,220	1,230
3/4	20	1,580	1,590
1	25	2,440	2,460
1 1/4	32	3,140	3,170
1 1/2	40	3,610	3,650
2	50	5,100	5,170
2 1/2	65	6,510	6,630
3	80	8,470	8,640
4	100	12,100	12,400
5	125	16,200	16,700

verzinkt Abm. in Zoll	Nennweite DIN	ohne/ohne Gewicht kg/m	mit/mit Gewicht k/gm
1/4	8	0,679	0,683
3/8	10	0,890	0,897
1/2	15	1,270	1,290
3/4	20	1,650	1,660
1	25	2,550	2,570
1 1/4	32	3,280	3,310
1 1/2	40	3,770	3,810
2	50	5,330	5,400
2 1/2	65	6,800	6,930
3	80	8,850	9,030
4	100	12,600	12,960
5	125	16,800	17,370

Siederohre

nahtlos, normalwandig

Äußerer Ø mm	Wanddicke mm	Gewicht kg/m
10,2	1,6	0,339
13,5	1,8	0,519
16,0	1,8	0,630
17,2	1,8	0,684
19,0	2,0	0,838
20,0	2,0	0,888
21,3	2,0	0,952
25,0	2,0	1,130
25,4	2,0	1,150
26,9	2,3	1,400
30,0	2,6	1,760
31,8 *	2,6	1,870
33,7 *	2,6	1,990
35,0	2,6	2,080
38,0 *	2,6	2,270
42,4 *	2,6	2,500
44,5	2,6	2,690
48,3 *	2,6	2,930
51,0 *	2,6	3,100
54,0	2,6	3,300
57,0 *	2,9	3,870
60,3 *	2,9	4,110
63,5	2,9	4,330
70,0 *	2,9	4,800
73,0	2,9	5,010
76,1 *	2,9	5,240
82,5	3,2	6,260
88,9 *	3,2	6,760
95,0	3,6	8,110
101,6 *	3,6	8,700

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet

Siederohre

nahtlos, normalwandig

Äußerer Ø mm	Wanddicke mm	Gewicht kg/m
108,0 *	3,6	9,270
114,3 *	3,6	9,830
121,0	4,0	11,500
127,0 *	4,0	12,100
133,0 *	4,0	12,700
139,7 *	4,0	13,400
146,0	4,5	15,700
152,4	4,5	16,400
159,0 *	4,5	17,100
165,1	4,5	17,800
168,3	4,5	18,200
171,0	4,5	18,500
177,8	5,0	21,300
191,0	5,4	24,700
193,7	5,6	26,000
203,0	5,6	27,300
216,0	6,0	31,100
219,1 *	6,3	33,100
229,0	6,3	34,600
241,0	6,3	36,500
244,5	6,3	37,100
254,0	6,3	38,500
267,0	6,3	40,500
273,0	6,3	41,400
279,0	7,1	47,600
292,0	7,1	49,900
298,5	7,1	51,000

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet

Siederohre

nahtlos, normalwandig

Äußerer Ø mm	Wanddicke mm	Gewicht kg/m
305,0	7,1	52,200
318,0	7,5	57,400
323,9	7,1	55,500
353,0	8,0	66,100
355,6	8,0	68,600
368,0	8,0	71,000
394,0	8,8	83,600
406,4	8,8	86,300
419,0	10,0	101,000
445,0	10,0	107,000
457,0	10,0	110,000
470,0	10,5	119,000
470,0	11,0	124,000
495,0	11,0	131,000
508,0	11,0	135,000
521,0	11,5	144,000
546,0	12,5	164,000
559,0	12,5	168,000
572,0	12,5	172,000
610,0	12,5	184,000
622,0	13,0	195,000

Konstruktionsrohre

elektrisch geschweißt, Handelslängen (schwarz und feuerverzinkt)

Innerer Ø in Zoll	Gewicht kg/m	Äußerer Ø in mm	Wandstärke mm
1/2	0,96	21,30	2,00
3/4	1,23 2	26,90	2,00
1	1,91	33,70	2,50
1 1/4	2,45	42,40	2,50
1 1/2	2,84	48,30	2,50
2	3,55	60,30	2,50

Geländerrohre


elektrisch geschweißt, Handelslängen (schwarz und feuerverzinkt)

Innerer Ø in Zoll	Gewicht kg/m	Äußerer Ø in mm	Wandstärke mm
1/2	0,84	21,30	1,75
3/4	1,08	26,90	1,75
1	1,55	33,70	2,00
1 1/4	2,00	42,40	2,00
1 1/2	2,28	48,30	2,00
2	2,86	60,30	2,00

Rohrbogen 90°


nahtlos, Bauarten 3 und 5 / DIN 2605 und 2606

Doppelbogen 180°

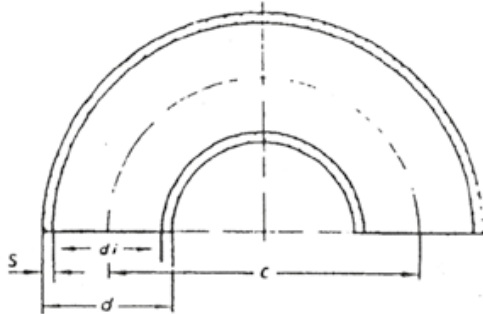

d_i = innerer Durchmesser
 d = äußerer Durchmesser
 s = Wanddicke

Winkelbogen 90°



c = Krümmungsdurchmesser
 a = Radius

